


Baustellenerprobt, kostengünstig, handlich

- optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis
- grosse Wirtschaftlichkeit dank hoher Schweissgeschwindigkeit
- stufenlos einstellbare Temperatur
- ermüdungsfreies Schweißen durch ergonomische Handgriffform
- servicefreundlich
- höchste Qualität
- grosser Zubehör-Range

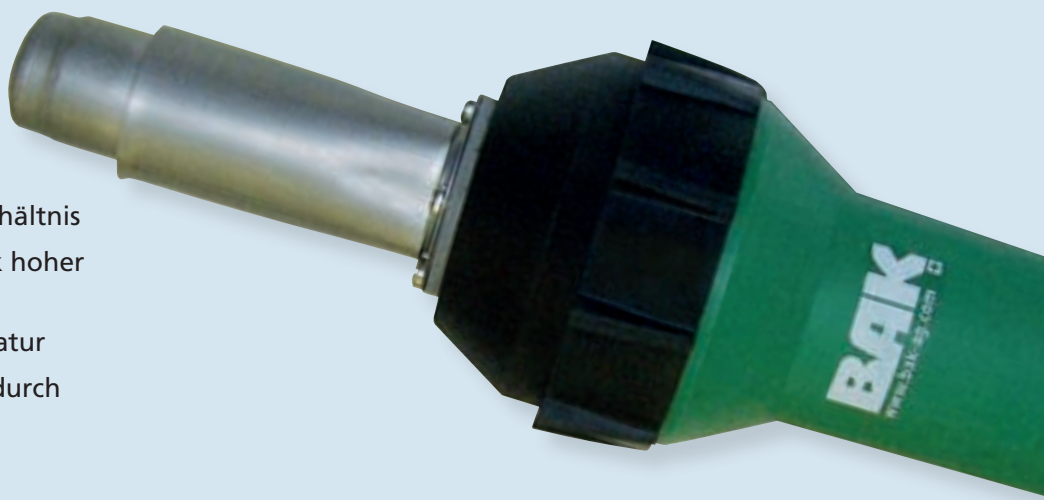

Das Handgerät zum Verschweissen von thermoplastischen Kunststoffen für Dachdecker, Fussbodenleger, Planenverarbeiter, Kunststoffverarbeiter usw.

Technische Daten

Spannung	V	120 oder 230
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1600
Temperatur	°C	20–650
Luftmenge	l/min	ca. 250
Druck stat.	Pa	ca. 3000 nach einlaufen
Emission	dB	64
Abmessungen	mm	d. 100x340, Handgriff 60
Gewicht	kg	1,3 mit Kabel
Konformitätszeichen		CE